
Tamis d'injection UPM-SH

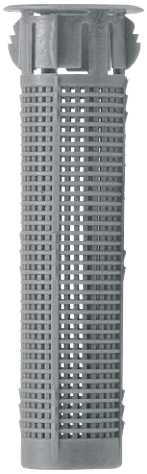

Système d'injection polyvalent et économique pour les maçonneries creuses.

Description

Le tamis UPM-SH permet l'utilisation optimale des résines en cartouches Upat avec les tiges filetées Upat (ASTA/UPM-A) dans la maçonnerie creuse. Ce tamis d'injection est inséré dans le forage et rempli de résine à partir du fond. Lors de la mise en place de la tige filetée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage de forme dans la maçonnerie creuse, transmettant ainsi la charge au matériau. Le tamis d'injection permet également de traverser les couches non portantes.

Caractéristiques

- Composants du système : Résines en cartouches UPM 44 / UPM 22
- Convient pour : Maçonneries creuses
- Matériau : Plastique
- Caractéristiques : Compatible avec UPM-A / ASTA M6-M16 , diamètre de perçage 12-20 mm, profondeur d'ancrage 50-130 mm

Avantages

- Consommation de mortier minimale grâce à la structure optimisée des perforations du tamis, permettant des économies significatives.
- Simple et économique : un seul tamis convient à plusieurs diamètres de tiges filetées. Les ailettes de centrage maintiennent les tiges d'ancrage en place.
- Des ergots spéciaux empêchent la chute du tamis lors du montage au plafond.
- Verrouillage de forme optimisé dans la maçonnerie creuse grâce à l'utilisation du tamis.
- Homologation ETE : système agréé.

Applications

- Structures métalliques
- Structures en bois
- Garde-corps
- Façades
- Escaliers
- Équerres métalliques
- Machines
- Pylônes
- Stores
- Auvents


Matériaux

- Bloc creux en béton léger
- Brique silico-calcaire creuse
- Brique silico-calcaire pleine
- Dalle creuse en pierre ponce
- Plafond alvéolaire et autres maçonneries creuses
- Pierre ponce pleine et autres matériaux pleins
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux en béton
- Brique pleine


Pour plus d'informations :

upat.com/fr-upmsh

Applications

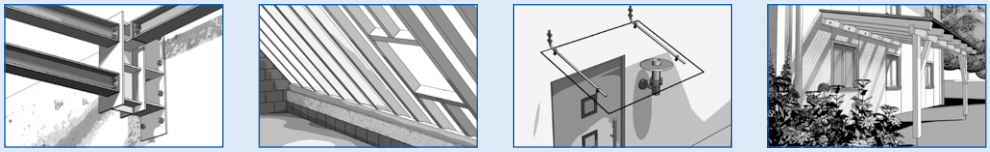

Installation

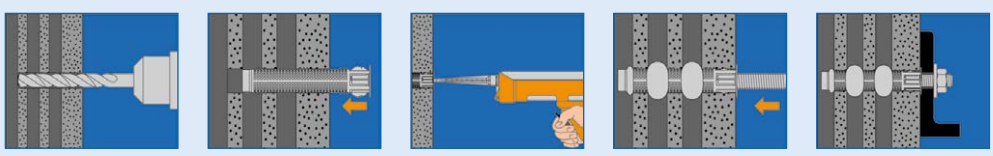

Tamis d’injection UPM-SH

Gamme

Produit	Réf.	Diamètre nominal du foret	Quantité de remplissage par tamis [unités d'échelle]	Profondeur de perçage mini.	Profondeur d'ancrage mini.	Adapté à	Unité de vente pièces/boîte
UPM-SH 12x50 K	041912	12	5	60	50	UPM-A / ASTA M6-M8	50
UPM-SH 12x85 K	041913	12	10	95	85	UPM-A / ASTA M6-M8	50
UPM-SH 16x85 K	041914	16	12	95	85	UPM-A / ASTA M8-M10, UPM-I M6-M8	50
UPM-SH 16x130 K	041915	16	15	140	130	UPM-A / ASTA M8-M10, UPM-I M6-M8	20
UPM-SH 20x85 K	041916	20	15	95	85	UPM-A / ASTA M12-M16, UPM-I M10-M12	20
UPM-SH 20x130 K	512493	20	—	140	130	UPM-A / ASTA M12-M16, UPM-I M10-M12	20