Cheville laiton UM



Fixation compacte avec filetage métrique pour les fixations dans le béton et les matériaux pleins

Description

La cheville en laiton UM est une cheville à expansion avec filetage métrique. Elle est idéale pour la fixation d'étagères, d'ossatures en bois ou en métal, dans les matériaux pleins.Conçue pour supporter des charges moyennes, elle offre un maintien solide pour fixer des étagères murales ou des tringles à rideaux.

Caractéristiques

- Support : béton, matériaux pleins
- Plage de charges: traction, cisaillement et traction oblique 0,55-2,2 kN
- Matériau : laiton
- Caractéristique : filetage M6-M8

Applications

- Supports de téléviseurs
- Étagères murales
- Tringles à rideaux
- Équerres métalliques

Matériaux

- Béton
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle à structure dense
- Brique pleine

Avantages

- Maintien ferme : La fixation avec une faible profondeur d'ancrage réduit les efforts de perçage et permet des fixations solides dans des parois et sols minces.
- Application flexible : Grâce au laiton résistant à la corrosion, utilisable en intérieur et extérieur.
- Montage sûr : La structure spéciale de la surface empêche la rotation de la cheville dans le trou.
- Utilisation flexible : Grâce au filetage métrique, des tiges filetées, crochets ou vis peuvent être montés de manière flexible et démontés à fleur de la surface.


Pour plus d'informations :

upat.com/fr-um

Applications



Installation

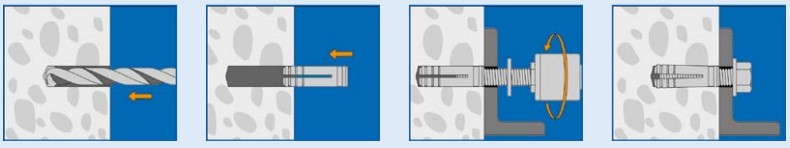

Cheville laiton UM

Gamme

Produit	Réf.	Diamètre nominal du foret	Longueur de cheville	Profondeur de vissage	Filetage	Profondeur de perçage mini.	Unité de vente pièces/boîte
UM 6x22	542772	8	22	22	M6	27	100
UM 8x28	542773	10	28	28	M8	35	50

Tableau de charges

Charges admissibles[1)2)] d'une cheville isolée.

Type	Diamètre de filetage	Béton ≥ C20/25 N_{rec}[3)] [kN]	Brique pleine ≥ Mz 12 N_{rec}[3)] [kN]
UM 6 x 22	M6	0.65	0.6
UM 8 x 28	M8	1.1	0.9

1) Les coefficients de sécurité requis sont pris en compte.

2) Charges valables pour les diamètres de vis métriques spécifiés.

3) Valable pour les charges en traction, cisaillement et traction oblique sous tous les angles.