Cheville pour plaques de plâtre UGM

Cheville métallique universelle pour les plaques de plâtre et plaques de fibro-plâtre



Description

La cheville UGM est une cheville métallique auto-perceuse pour la fixation dans les plaques de plâtre et plaques de fibro-plâtre. Elle se pose en montage en attente à fleur du support. Le couple de serrage de la visseuse doit être réduit afin d'empêcher la cheville de tourner. La cheville UGM convient pour des vis à bois, à tôle ou à bois aggloméré de 4 à 5 mm de diamètre et peut accueillir différents crochets et pitons. Elle permet ainsi de nombreuses applications, telles que la fixation de tableaux, luminaires et installations électriques. Pour les plaques de plâtre doublées ainsi que pour les plaques de fibro-plâtre, un pré-perçage de 8 mm est nécessaire.

Caractéristiques

- Matériaux : matériaux en plaques
- Plage de charges : traction, cisaillement et traction oblique 0,07–0,11 kN
- Caractéristiques : vis à bois ou à bois aggloméré ø 4–5 mm

Applications

- Tableaux
- Luminaires
- Installations électriques
- Accessoires d'ameublement

Matériaux

- Plaques de fibro-plâtre
- Plaques de plâtre

Avantages

- Maintien parfait : Le filetage spécialement conçu s'ancre par verrouillage de forme dans la plaque de plâtre
- Sécurité élevée : La forme compacte de la cheville pour plaques de plâtre permet une installation même en cas de cavité de faible profondeur
- Montage facile : La cheville pour plaques de plâtre en méta UGM peut être vissée facilement avec une visseuse électrique ou un tournevis.
- Utilisation polyvalente : Grâce à la pose à fleur dans la plaque de plâtre, il est possible d'utiliser des vis à bois aggloméré, des vis à bois, des pitons, gonds ou crochets


Pour plus d'informations :

upat.com/fr-ugm

Applications



Installation

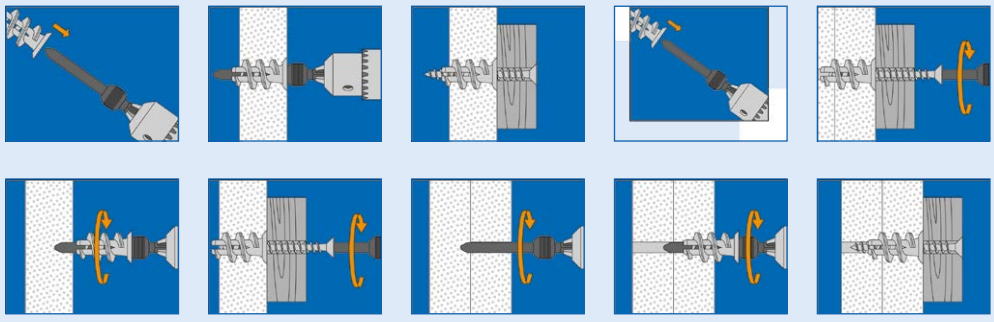

Cheville pour plaques de plâtre UGM

Gamme

Produit	Réf.	Longueur de cheville	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer	Vis à bois aggloméré / vis à bois	Unité de vente pièces/boîte
UGM	542948	31	35	4,0 - 5,0	100

Tableau de charges

Charges admissibles[1)2)] d'une cheville isolée

Type	Vis à bois aggloméré Ø [mm]	Plaque de plâtre 9,5 mm N_{rec}[2)] [kN]	Plaque de plâtre 12,5 mm N_{rec}[2)] [kN]	Plaque de plâtre 2 x 12,5 mm N_{rec}[2)] [kN]
UGM	4,0 - 5,0	0.1	0.08	0.11

1) Les coefficients de sécurité requis sont pris en compte

2) Charges valables pour le diamètre de vis le plus grand.

3) Valable pour les charges en traction, cisaillement et traction oblique sous tous les angles.