
Tige filetée UPM-A / ASTA



Tiges filetées pour fixations chimiques

Description

Les tiges d'ancrages ASTA et UPM-A existent en version électrozinguée avec une classe d'acier 5.8. Elles sont particulièrement adaptées pour les fixations en intérieur sur de nombreux matériaux, et peuvent être utilisées avec tous les systèmes de résines Upat en cartouches et en ampoules.
Lors du montage avec les résines en cartouches, la tige filetée est insérée manuellement dans le forage avec de légers mouvements de rotation, la résine assurant l'étanchéité complète du trou. Après le temps de durcissement, une connexion sûre est établie entre l'UPM-A / l'ASTA et le support. L'élément à fixer peut être installé.
Les tiges d'ancrages Upat ASTA et UPM-A sont particulièrement utilisées pour la fixation de pieds de poteaux et de structures métalliques.

Caractéristiques

- Composants du système : Résines en cartouches UPM44, UPM22, ampoule UKA3 Plus
- Convient pour : Béton, maçonneries
- Variantes:
  · ASTA : pour système avec cartouche ou ampoule
  · UPM-A : pour système avec cartouche uniquement
- Matériaux :
  · UPM-A : acier électrozingué (gvz), acier inoxydable (R/A4)
  · ASTA : acier électrozingué (gvz)
- Caractéristiques :
  · ASTA : Filetage M8 - M16, longueur totale 110-190 mm
  · UPM-A : Filetage M6-M16, longueur totale 75-175 mm

Avantages

- Selon le système, homologuée pour le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire.
- L'empreinte 6 pans de la tige d'ancrage ASTA permet un montage simple et rapide avec un outil électrique.

Matériaux

- Les tiges d'ancrage sont homologuées ou adaptées pour différents matériaux de construction, en combinaison avec les résines Upat en cartouches ou en ampoules.




Applications

- Garde-corps
- Plates-formes élévatrices
- Rayonnage haut
- Silos
- Barres d'armature
- Utilisation sous-marine

Pour plus d'informations :

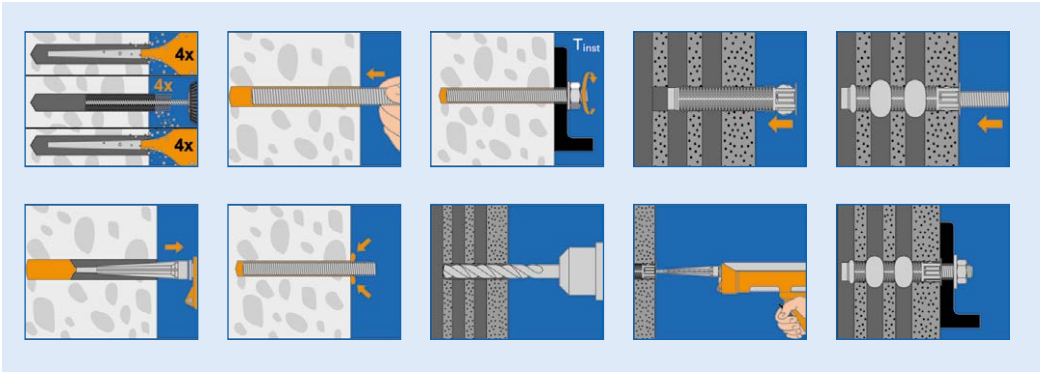
upat.com/fr-asta

Applications

Tige filetée UPM-A / ASTA

Installation



Gamme

Produit	Réf. (gvz)	Filetage	Unité de vente (gvz) pièces/boîte
ASTA M8x110	007830	M8	10
ASTA M10x130	007831	M10	10
ASTA M12x160	007832	M12	10
ASTA M16x190	007834	M16	10

Tige filetée UPM-A / ASTA

Gamme

Produit	Réf. (gvz)	Réf. (R)	Diamètre nominal du foret	Filetage	Unité de vente (gvz) pièces/boîte	Unité de vente (R) pièces/boîte
UPM-A M6x75	509171	-	8	M6	20	-
UPM-A M8x110	509176	-	10	M8	20	20
UPM-A M8x130	509177	-	10	M8	20	10
UPM-A M10x110	509178	509186	12	M10	20	20
UPM-A M10x130	509179	568876	12	M10	20	20
UPM-A M10x170	509180	509187	12	M10	20	20
UPM-A M12x120	509181	566678	14	M12	20	20
UPM-A M12x140	509182	509188	14	M12	20	20
UPM-A M16x175	509183	509189	18	M16	10	10

Acier inoxydable (R/A4) : pour fixations en extérieur ou en milieu humide
Acier galvanisé (gvz) : pour fixations en intérieur sec
ASTA : pour utilisation avec les systèmes à cartouche et à ampoule
UPM-A : pour utilisation avec les systèmes à cartouche