Piton UGS



Piton universel pour une utilisation dans le bois ou avec une cheville.

Description

Le piton UGS est un piton universel pour une utilisation dans le bois ou avec une cheville. Il est en acier électrozingué et convient pour une fixation directe dans le bois ou en combinaison avec la cheville rallongée UGH dans le béton et la maçonnerie. La soudure de haute qualité empêche l'œillet de se déformer et offre une sécurité maximale. Le piton est une solution de fixation optimale pour les échafaudages, les chaînes, les cordages, les treillis,...

Caractéristiques

- Support : matériaux pleins
- Plage de charges : traction, cisaillement et traction inclinée 0,4 -1,8 kN
- Matériau : acier électrozingué (gvz)
- Caractéristiques : Diamètre de tige : 12 mm, longueur de tige 120-190 mm

Applications

- Ancrage d'échafaudage

Matériaux

- Béton
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle à structure dense
- Brique pleine
- Bloc plein en béton léger


Avantages

- Solution de fixation réutilisable : La vis de fixation peut être facilement démontée et réutilisée.
- Système coordonné : Système parfaitement adapté offrant des valeurs de résistance élevées grâce à la combinaison avec la cheville rallongée pour échafaudage UGH. Idéal pour les ancrages d'échafaudage.
- Utilisation polyvalente : Le piton peut être vissé directement dans le bois. Lorsqu'il est utilisé avec le système de chevilles en nylon, il peut être mis en oeuvre dans presque tous les supports.

Pour plus d'informations :


upat.com/fr-ugs

Applications





Installation

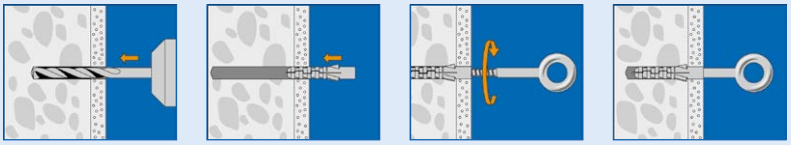

Piton UGS

Gamme

Produit	Réf.	ø oeillet	diamètre de la vis	longueur de la vis	Unité de vente pièces/boîte
UGS 12x120	541733	23	12	120	25
UGS 12x160	541734	23	12	160	25
UGS 12x190	542582	23	12	190	25

Tableau de charges

Charges admissibles[1)2)] d'une cheville isolée.

Type	Béton ≥ C20/25 N_{rec}[3)] [kN]	Brique pleine ≥ Mz12 N_{rec}[3)] [kN]	Brique silico-calaire pleine ≥ KS12 N_{rec}[3)] [kN]	Bloc plein en béton léger ≥ V2 N_{rec}[3)] [kN]	Brique silico-calcaire perforée ≥ KSL12 N_{rec}[3)] [kN]	Brique à perforations verticales ≥ Hlz12 N_{rec}[3)] [kN]	Béton cellulaire ≥ 4/PP4 N_{rec}[3)] [kN]
UGS 12	1.8	1.3	1.8	1.3	0.4	0.4	0.4

1) Les coefficients de sécurité requis sont pris en compte.

2) Les valeurs de charge s'appliquent en cas d'utilisation du piton d'échafaudage UGS avec l'ancrage Upat spécifié.

3) Valable pour les charges en traction.